


## 資料-2-2 遺産区域内の河川位置図

縮尺 1 : 200,000

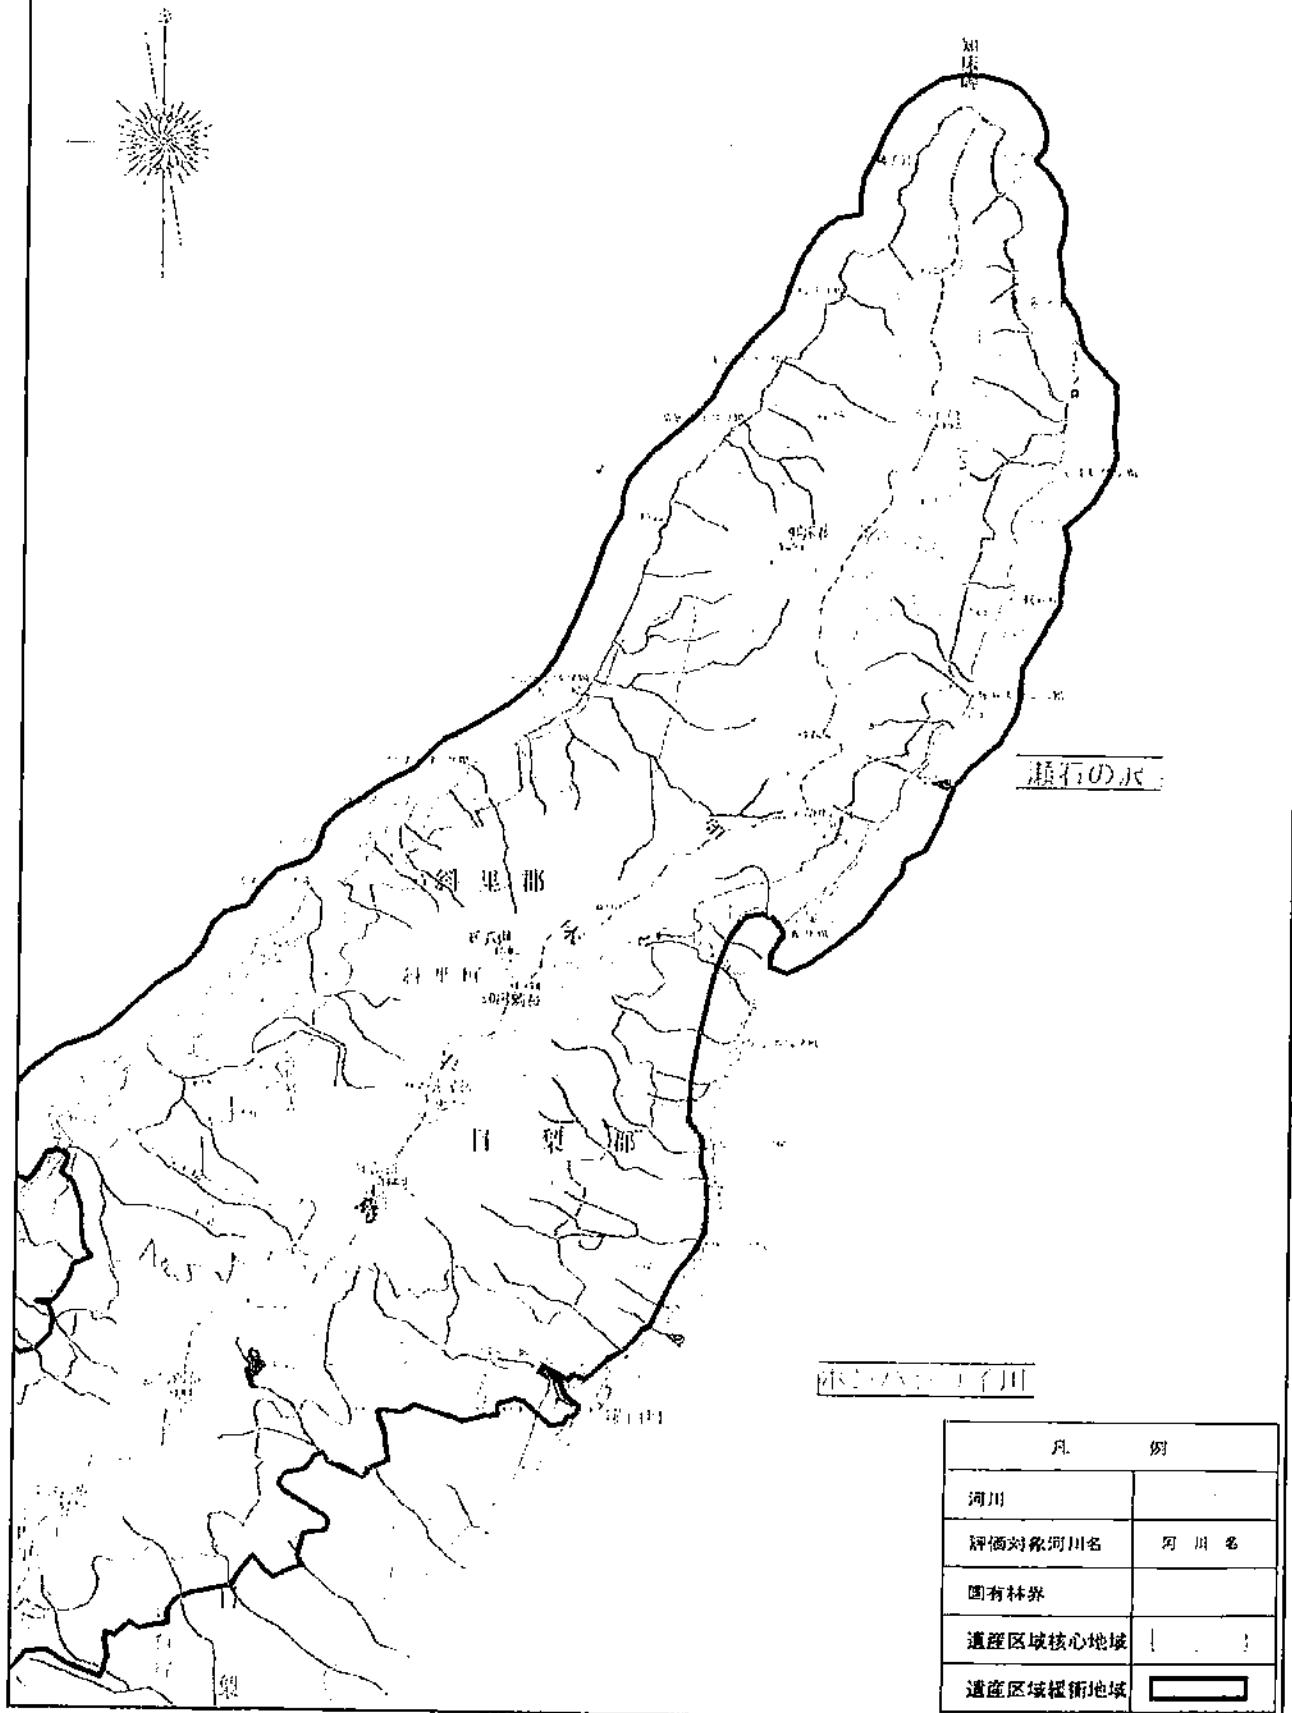

河川別河川工作物設置数(44河川以外)

| 対象河川    | 河川工作物設置者 |     |   |    |   | 魚道 |   | 複断面 |   | 備考 |
|---------|----------|-----|---|----|---|----|---|-----|---|----|
|         | 森林管理局    | 北海道 | 町 | 協会 | 計 | 局  | 道 | 局   | 道 |    |
| 瀬石の沢    | 2        |     |   |    | 2 |    |   |     |   |    |
| ポンハシコイ川 |          | 1   | 1 |    | 2 |    |   |     |   |    |
| 合 計     | 2        | 1   | 1 | 0  | 4 | 0  | 0 | 0   | 0 |    |

\* 河川工作物とは、谷止工、床固工、落差工、砂防えん堤工、取水堤、ふ化場工作物を指す。

**河川・設置者・工種別工作物一覧表(44河川以外)**

森林管理局(遺産区域地内)

| NO | 河川名  | 工 種 | 堤長(m) | 提高(m) | 設置年度 | 遡上対策 |     | 備考  |
|----|------|-----|-------|-------|------|------|-----|-----|
|    |      |     |       |       |      | 魚道   | 複断面 |     |
| 1  | 瀬石の沢 | 谷止工 | 22.5  | 4.0   | 1984 |      |     | 副ダム |
| 2  |      |     | 25.6  | 5.0   | 1984 |      |     |     |

北海道(遺産区域地外)

| NO | 河川名     | 工 種 | 堤長(m) | 提高(m) | 設置年度 | 遡上対策 |     | 備考      |
|----|---------|-----|-------|-------|------|------|-----|---------|
|    |         |     |       |       |      | 魚道   | 複断面 |         |
| 1  | ポンハシコイ川 | 谷止工 | 14.0  | 4.0   | 1972 |      |     | 実落差4.5m |

羅臼町(遺産区域地外)

| NO | 河川名     | 工 種 | 堤長(m) | 提高(m) | 設置年度 | 遡上対策 |     | 備考      |
|----|---------|-----|-------|-------|------|------|-----|---------|
|    |         |     |       |       |      | 魚道   | 複断面 |         |
| 1  | ポンハシコイ川 | 取水堤 | 9.5   | 1.7   | 1970 |      |     | 実落差1.2m |